




製品形状 -Product Form-

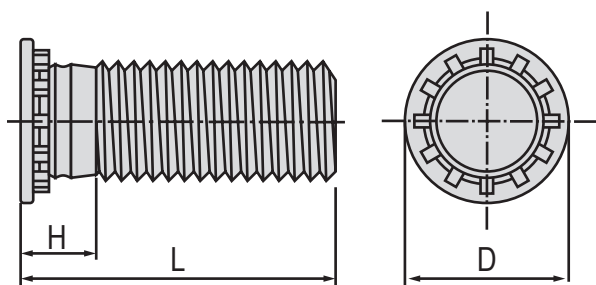

製品仕様 -Material & Finish-

型番	材質	表面処理	適用板材硬度
FHP	析出硬化系 ステンレス鋼	—	HRB90以下

型式の見方 -How to Specify-

FHP — M3 — 8
↓ ↓ ↓
型式 ねじ径 全長

製品寸法 -General Dimension-

ねじ	型 式	L ±0.4	D ±0.4	取付孔径 +0.08 0.00	最小板厚	H 最 大	穴中心と 板端の 最小距離
M3	FHP-M3-	6~25	4.6	3.0	1.0	2.10	5.6
M4	FHP-M4-	8~25	5.9	4.0	1.0	2.40	7.2
M5	FHP-M5-	8~25	6.5	5.0	1.0	2.70	7.2

表中に記載のないサイズ、および空白のサイズは別途お問い合わせください。

製品概要 -General Information-

高耐蝕・非磁性のクリンチングスタッドです。

薄板に圧入するだけで簡単にに取り付けることができ、スタッドのフランジ側の板材表面はフラットに仕上がりに、圧入後の後加工は必要ありません。取付方法は ST、STS タイプを参照してください。

製品性能 -Performance Data-

ねじ	穴径 (mm)	ステンレス鋼		
		圧入力 (kN)	プッシュアウト (N)	トルクアウト (N・m)
M3	3.0	40.0	3,200	1.7
M4	4.0	50.0	4,400	6.4
M5	5.0	53.0	4,800	10.5

※製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用ください。